


Moso® Tarima Bicapa

Producto

La tarima bicapa MOSO tiene una unión machihembrada y es compuesta de una capa superior de 4 mm y un dorso cruzado de bambú.

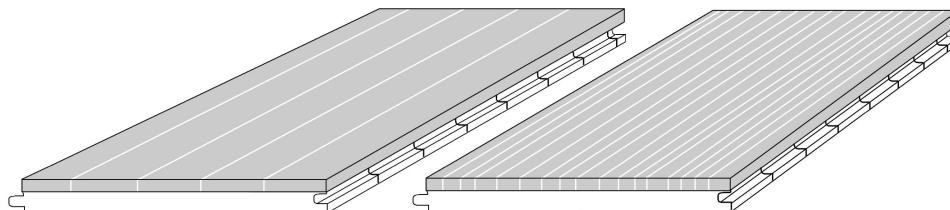

Tarima Bicapa Horizontal

Tarima Bicapa Vertical

Gama de Producto

Código Natural	Código Tostado	Estilo	Cantos	Acabado	Dimensiones (mm)	Cont. caja (uds)	Cont. caja (m2)
BF-LA401	BF-LA451	HO	SB	-	920x92x10	36	3,047
BF-LA421	BF-LA471	VE	SB	-	920x92x10	36	3,047
BF-LA403	BF-LA453	HO	SB	A	920x92x10	36	3,047
BF-LA423	BF-LA473	VE	SB	A	920x92x10	36	3,047
BF-LA409	BF-LA459	HO	SB	B	920x92x10	36	3,047
BF-LA429	BF-LA479	VE	SB	B	920x92x10	36	3,047
BF-DT409	BF-DT459	DT	SB	BN	920x92x10	24	2,031
BF-LA411	BF-LA461	HO	SB	-	450x75x10*	80	2,7
BF-LA431	BF-LA481	VE	SB	-	450x75x10*	80	2,7
BF-LA413	BF-LA463	HO	SB	A	450x75x10*	80	2,7
BF-LA433	BF-LA483	VE	SB	A	450x75x10*	80	2,7
BF-LA419	BF-LA469	HO	SB	B	450x75x10*	80	2,7
BF-LA439	BF-LA489	VE	SB	B	450x75x10*	80	2,7

HO = Horizontal

VE = Vertical

DT = Density

SB = Sin bisel

B = Barnizado Bona 125 gr/m2

BN = Barnizado Bona Naturale

A = Pre-aceitado Woca (debe recibir un tratamiento al aceite WOCA después de la instalación).

*) La unión machihembrada en los 4 cantos permite crear un motivo a "espiga" o a "cuadros" (50% con unión macho derecha y 50% con unión macho izquierda).

Colocación

Informaciones completas al dorso.

Apto para instalación sobre suelos radiantes; consultar "MOSO Tarimas y suelos con calefacción radiante".

Características Técnicas

- Dureza: 4,0 kg/mm² (Brinell)
- Coeficiente de dilatación: 0,14% por 1% de variación de humedad
- Humedad: 10% a 20 °C y 65% de humedad relativa
8% a 20 °C y 50% de humedad relativa
- Densidad: 700 kg/ m³
- Resistencia al fuego: EN 13501-1: Cfl-s1
- Conductividad térmica: $\lambda = 0,17 \text{ W / (m}\cdot\text{K)}$
- Resistencia térmica: $R = 0,058 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$
- Emisión formaldehidos: <0,124 mg/m³ (norma E1)

Density (capa superior):

- Dureza: 9,5 kg/mm² (Brinell)
- Coeficiente de dilatación: 0,14% por 1% de variación de humedad
- Humedad: 3-4% (Darr-test) a 20 °C y 50-65% humedad relativa
- Densidad: 1050 kg/ m³



www.moso.eu

Instrucciones de instalación Moso® Tarima Bicapa

Antes de instalar

- Para aclimatar el producto, colocar las cajas en el suelo de la habitación donde se instalará unos 48 horas antes de instalar a una temperatura media de 18-20° C (50-60% de humedad)
- Tomar nota que el suelo tendrá que tener una temperatura de mínima de 18° C. Superficie: debe ser estable, porosa, libre de suciedad, polvo, cera, grasa o solventes, seca y sin rajaduras.
- Una excesiva humedad puede dañar el suelo. El máximo nivel de humedad permitido para el sub suelo es: hormigón 1,8%, aglomerado 7-9%, anhídrido 0.3%.

Importante

- ¡El bambú es un producto natural! Lo que implica que pueden haber variaciones de tonos o de beta en el mismo lote. Aconsejamos se abran varias cajas y se mezclen las lamas para obtener un tono más homogéneo.
- Antes de la instalación, aconsejamos se controlen las lamas detectando posibles defectos. No aceptamos reclamaciones sobre defectos visibles una vez el producto instalado.
- El suelo debe ser instalado en último en la obra con el fin de evitar posibles daños. Cuidado con las colas que se utilizan para pegar el material al suelo que pueden atacar el acabado del producto.
- Con el fin de proteger el suelo durante años, aconsejamos se ponga protectores de fieltro debajo de los muebles como sillas, mesas, etc.
- Colocar una alfombra en la entrada del hogar para proteger el suelo del polvo y de la arena.

Condiciones óptimas

- Temperatura: aprox. 18-20°C; Humedad relativa: 50 - 65%.
- A lo largo del año, la humedad puede ser muy baja por la calefacción o el aire acondicionado. Para mantener la humedad relativa a un nivel correcto, humidificadores deben ser instalados en los radiadores o se si trata de aire pulsado/ aire acondicionado se instalan humidificadores eléctricos. Aconsejamos que las habitaciones estén bien ventiladas. Cuando las variaciones de temperaturas o de humedad son importantes, el material se puede contraer o expandir.

Instalación

- Para este tipo de suelo, se aconseja el método de colocación encolado. Puede ser pegado directamente al sub suelo (como hormigón o anhídrido) si está bien nivelado, sin rayas, seco, libre de suciedad y estable.
- Este tipo de instalación requiere materiales y habilidades especiales, se aconseja efectuar la colocación a través de instaladores expertos y profesionales.
- Cola aconsejada: poliuretano de 2 componentes. Tener en cuenta que la cola endurecida puede ser removida de la superficie barnizada solamente a través de medios mecánicos, que podrán dañar los acabados del suelo.
- Para superficies porosas, pueden ser empleadas colas por dispersión con un bajo contenido de agua o resinas sintéticas con un bajo contenido de solvente.
- Sistemas de adhesivos elásticos como poliuretano mono-componente o de tipo silan pueden ser utilizados cuando:
 - Shear strength $T_s > 1.4 \text{ N / mm}^2$ (equilibrado 3 días a 23 grados Celsius / 50% humedad)
 - Shear elongation ≥ 0.5 (equilibrado 3 días a 23 grados Celsius / 50% humedad)Consulte su proveedor de pegamento para más informaciones.

Acabados de suelos no tratados

- Después que la cola se haya endurecido, el suelo puede ser lijado y tratado (con una mezcla de arena y material tapaporos).
- El suelo de bambú puede ser aceitado, barnizado o tratado con cera. Para aceitados: el bambú tiene una estructura de la superficie muy densa, por esa razón aplicar el aceite muy ligeramente y dejar que se seque.

Mantenimiento

- Los primeros mantenimientos: El mantenimiento inicial se lleva a cabo después de completar la instalación. Pregunte a su distribuidor para el producto correcto y las instrucciones de cuidado.
- Las tarimas pre-aceitadas WOCA han de recibir un tratamiento al aceite WOCA después de la instalación con el fin de optimizar su mantenimiento.
- Limpieza y mantenimiento: La vida útil de su tarima de bambú Moso será más larga, con un adecuado mantenimiento y una buena limpieza. Consulte su distribuidor para la selección de los productos correctos.
- Para mayor información, buscar en www.woodcaredenmark.com para pre-aceitados y en www.bona.com para pre-barnizados

Suelos radiantes

Este suelo puede ser colocado - bajo ciertas condiciones - sobre sistemas radiantes; consultar "Condiciones para instalaciones suelos MOSO sobre sistemas radiantes".

Nota

Aunque pongamos todos los cuidados para garantizar que nuestras instrucciones de instalación sean las más adecuadas, a veces circunstancias ajenas (ubicación, solera o procedimientos de instalación) pueden incidir sobre la calidad de la instalación. Por este motivo le aconsejamos que en caso de duda se ponga en contacto con su distribuidor.

Estas instrucciones están sujetas a posibles cambios. Para obtener la última versión, ir a www.moso.eu.

